

# EASYGET2便携式光纤端面检测仪



## 产品特性：

体积小，重量轻，便于携带  
图像调节容易，显示清洗  
200 倍、400 倍放大倍数可选  
全系列适配器接口，满足各种客户需求  
内置充电电池，单次续航超过 8 小时

### 使用寿命更长，成像质量更好

Easyget 2 内部结构经过重新设计，提供了更长的使用寿命。无论使用环境如何恶劣，内部光学器件都不会劣化，成像质量始终如一。

### 使用航空电气接口，连接更稳定

Easyget 2 在 Easyget 的基础上改用航空电气接口，提供更稳定的连接方式，更长的使用寿命。无论是工厂环境或是工程现场，EASYGET 2 都能保证稳定清晰的图像。

### 新款图像采集卡以及新的图像采集软件

Easyget 2 采用了新式的图像采集卡，免除了驱动安装并能够兼容更多的系统环境（包括 Windows 8 及以上）。同时，EASYGET 2 还保留了使用转接线（选配）输出至台式显示器的能力。




## 多种产品检测功能，还具备检测 MT 产品功能

Easyget 2 配备多种适配器接口，可以满足检测各种光纤连接器，光收发模块，TOSA & ROSA 组件等产品的测试要求。新增加的 MT 接口能够检测 MPO、MTP 产品，例如 MPO、MTP 适配器，40G，100G 光模块等产品；可充分满足下一步高密度数据中心的维护任务。

## 体积小，方便携带

Easyget 2 体积小，便于携带的特点，使其成为工程上安装网络前后对连接器端面检测的理想工具，可以选用工具箱或工具包。

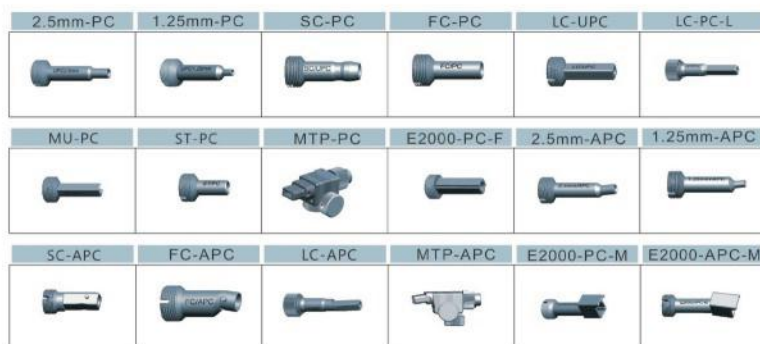

## 弯头 EASYGET 检测仪

为了满足广大客户对 ADSL Modem 产品的检测需求，维度科技在 Easyget 便携式光纤端面检测仪的基础上，采用弯头接口设计，以适应 ADSL Modem 的隐藏模块结果。



项目		参数			
图像放大率		400 倍或 200 倍			
视频信号格式		PAL			
功耗		3 W			
显示器		3.5" TFT			
使用温度		-5°C ~ +40°C			
储存温度		-20°C ~ +55°C			
供电方式		内置 12V 充电电池或外接电源			
一次供电工作时间		8h			
体积		显示器 205mm*94mm*25mm 本体 23mm*160mm			
设备	125um 纤芯在 8 寸屏的显示尺寸	在 8 寸屏的观测范围	125um 纤芯在 3.5 寸屏的显示尺寸	在 3.5 寸屏的观测范围	在 3.5 屏的分辨率
Easyget 2 200	Φ44 mm	340.9~454.5um	Φ20 mm	312.5 ~ 425um	2.5um
Easyget 2 400	Φ58 mm	258.6~344.8um	Φ26 mm	240 ~ 327um	1.5um